

## Höjning av båtvagnen


### Beaktande av formen på båtens botten

Slipen måste höjas i dessa situationer:

- formen på båtens botten är skarp (kölen ligger nära marknivån)
- båtens strandvall är för bred
- båtbottnens v-vinkel är liten i aktern




Använd förhöjningsattsens i stål (100, 200 eller 300 mm) som finns tillgänglig som tilläggsutrustning för att höja slipen.

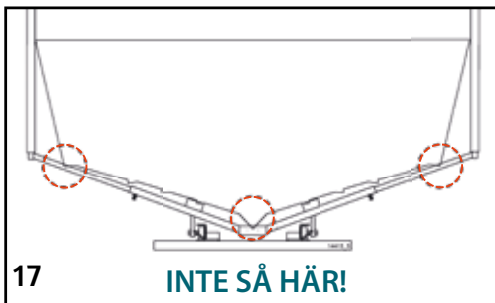

#### FEL:

Båtens köl **får inte röra** v-stommen och strandvallen får inte röra sidostyrningarna!

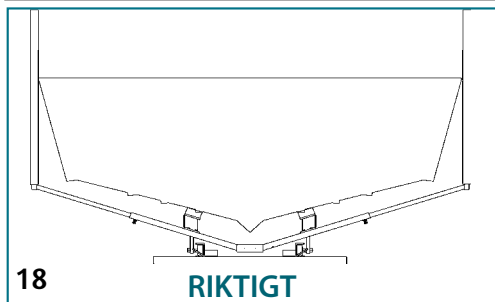

#### RIKTIGT:

Båten har lyfts tillräckligt högt upp med hjälp av upphöjningsklossar