



## Miljöbilder & Fakta

### Elstolpar T4 & T6



**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)

---



**T4**




**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)





**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)

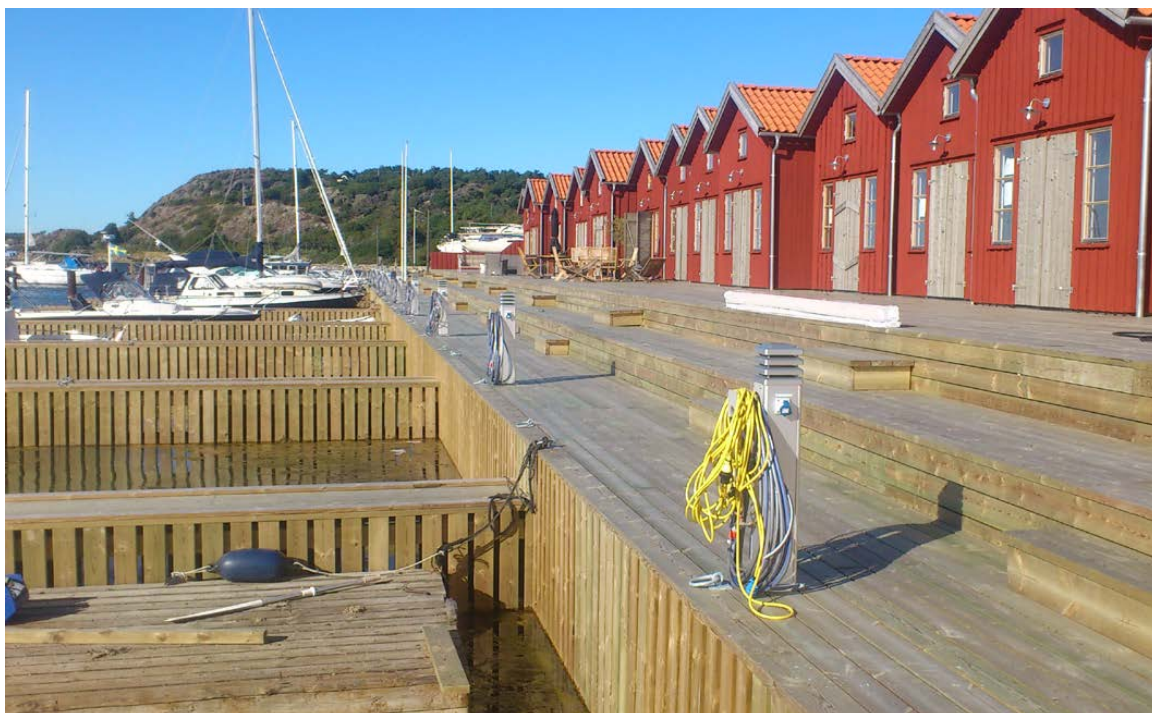

**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)





### **T4-stolpe**

T4 är den enkla, tidlösa och användarvänliga uttagsstolpen för el och vatten till en camping, marina och hamn.

T4-stolpen är en komplett lösning för en uttagsstolpe, som är både enkel och ytterst robust. Den enkla designen talar för sig själv och bidrar aktivt till gästernas positiva intryck av Er hamn. Samtidigt är valet av kvalitetsmaterial Er garanti för många års problemfri drift. Belysningen i elstolpen är verkligen behaglig och lyser upp området runt om utan att blända.

Det är fullt möjligt att i efterhand montera in några av våra moderna och flexibla system, TallyCard+ eller TallyBee, för kontroll av elförbrukning och olika tillträden i en marina/hamn. Det är även möjligt att få TV/DATA-uttag i elstolpen.

T4-stolpen finns även som ren belysningsstolpe.

**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)



### **Teknisk specifikation T4-stolpe(standard)**

**Höjd:**

106 cm.

**Vikt:**

7 - 20 kg, allt efter bestyckning.

**EI-uttag:**

2 eller 4 st, 16A 1-fas(standard och avsäkrade med 10A), möjligt att montera uttag upp till 63A 3-fas.

**Vattenutkast:**

Upp till 2 st. 1/2" + eventuellt 1 st slanghållare.

**Säkerhet:**

Varje uttag är avsäkrade med varsin personskyddsautomat(säkring+jordfelsbrytare)

**Lampa:**

1 st. 7 Watt LED, går att styra separat med inbyggt eller externt ljusrelä.

**Temperatur:**

- 20 till + 60 grader Celsius.

**Täthet:**

Chassi IP45(IPX6 som tillval), CEE-uttag IP44(standard) men går att få upp till IP67(meddelas oss vid beställning).

**Norm:**

IEC 60439-3.

**EI-anslutning:**

CU, 2.5 till 16 mm<sup>2</sup>, möjligt att ansluta upp till 25 mm<sup>2</sup>(meddelas oss vid beställning).

Plintar för vidarekoppling.

**Vattenanslutning:** 20 mm PL-rör.

**Vatten/EI**

Vatten- och elanslutningarna är separerade med en skiljevägg med täta gummigenomföringar i olika storlekar.




**Material:**

Stolpen: Anodiserat aluminium 6063. **10-års korrosionsgaranti på aluminiumchassi.**

Skravar, bult: Syrafast stål A4

**Montering:**

Levereras med standardfotplatta, finns nergrävningssockel för montage i lös mark.



**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)

T6



**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)





### **T6-stolpe**

T6 är avsedd för el- och vattendistribution i småbåts- och fiskehamnar. Stolpens eleganta design bidrar till ett positivt helhetsintryck av hamnen eller campingen. Dess robusta konstruktion gör att den motstår tuff miljö utan tidsödande och krävande underhåll.

Alla T6-stolpar levereras med en belysning i toppen bestående av 2st 11-Watts lågenergilampor skyddade av ett lampglas i slagtålig plast.

De många kombinationsmöjligheter som vårt sortiment erbjuder innebär att elstolpe T6 är en av marknadens mest flexibla och användarvänliga elstolpe.

T6-stolparna är tillverkade av väderbeständig, anodiserad aluminiumprofil av samma kvalitet som användes till master för segelbåtar. Det ger en livslängd om minst 15 - 20 år.

*T6-stolpen är en av dem första elstolparna vi monterade under år 1994 och dem står än idag och gör sitt jobb fullt ut vilket innebär att kostnad/livslängd är väldigt låg för denna elstolpe och därmed ekonomisk fördelaktig i en investeringsbedömning.*

T6-stolpen går även att få som ren belysningsstolpe.





#### **Teknisk specifikation T6-stolpe(standard)**

**Höjd**

120 cm

**Vikt**

15-22 kg

**EI-uttag**

1 - 4st CEE-uttag upp till 125A.

IP44(standard), går att få upp till IP67(meddelas oss vid beställning)

**Säkringar**

Varje uttag skyddas av en personskyddsautomat.

**Belysning**

2st 11 W lågenergilampor. *LED-lampa under utveckling och kommer gå att bytas ut mot befintlig lågenergilampa.*

**Temperatur**

-20 till +60 grader C°

**Miljö**

IP 44 standard, IEC 60439-3

**Montering**

Levereras med monteringsplatta för betongbrygga som standard. Kan levereras med monteringsplatta för träbrygga samt med en särskild sockel för nedgrävning.

**Anslutningar**

EI: CU, 2,5 till 35mm<sup>2</sup>

Belysning: CU, 1,5 till 8mm<sup>2</sup>

Vatten: 20mm PL-rör

**Material**

Anodiserat aluminium

---

Agent:

**AlfaBryggan AB - "Modern-Marin-Miljö"**

VD: Christer Ulfvengren

Tel: 08-391672

E-post: [christer@alfabryggan.se](mailto:christer@alfabryggan.se)

Hemsida: [www.alfabryggan.se](http://www.alfabryggan.se)



**TallyKey A/S**  
Fabriksvej 14  
DK-7600 Struer  
Tlf. +45 97 84 12 77  
Fax. +45 97 85 16 24  
[www.tallykey.se](http://www.tallykey.se)