


Moorsafe® för säkrare förankring

Made in Sweden



Moorsafe boj med rostfri ten

Använd kätting eller bojlina ca. 1,5 ggr. vattendjupet.

Moorflex ryckdämpare ökar säkerheten och minskar belastningen. Får ej släpa mot sjöbotten.

Flytboj vid bojlina

Så mycket bättre... SMART!

Vid belastning och sjögång lyfts Mooringen i framkant, men griptänderna i bakkant greppar alltid och gräver ner sig i sjöbotten.

Mooringens patenterade konstruktion, med griptänderna i bakkant, greppar alltid mot sjöbotten och gräver ner sig vid belastning och sjögång.

Mooringen, med griptänderna i bakkant, innebär att relativt kort kätting eller bojlina, ca. 1,5 ggr. vattendjupet, kan användas vid bojförankring.


Mooringen, med griptänderna i bakkant, har upp till 4 gånger större hållkraft än andra förankringsringar som har griptänder i framkant.

Med Mooringen uppnås således önskad förankringskraft till betydligt lägre totalkostnad!

Patent - Copyright - Upphovsrätt - Designskydd


Av försäkringsbolag rekommenderade bojtyngder av betong vid fast förtöjning		Motsvarande vikt för Mooringar med griptänder i bakkant som gräver ner sig i sedimentbotten	Vid hårdare sedimentbotten rekommenderas att använda storleken större Mooring		Rek. Priser SEK/NOK
Vikt på land (kg)	Vikt i sjön (kg)		Båt - displacement i ton		Varmgalvade
			Skyddat läge	Utsatt läge	
350	200	Mooringen 25 kg	1 ton	0,2-0,5 ton	2990:-
500	300	Mooringen 40 kg	3 ton	1,0-1,5 ton	3990:-
850	500	Mooringen 55 kg	6 ton	2,0-3,0 ton	5490:-
1400	850	Mooringen 70 kg	10 ton	4,0-5,0 ton	6990:-
2000	1200	Mooringen 90 kg	10-20 ton	6-8 ton	8990:-

Mooringen levereras i 4 delar med 4 bultar för enkel transport och montage.




Mont. alt. 1 för boj- och bryggförankring vid olika bottenytor. (Bojlina 1,5 ggr. vattendjupet.)

Även för svajbojar.




Mont. alt. 2 för bryggförankring vid mjuk sedimentbotten.

Använd lina med Moorflex, eller kätting minst 3 ggr. vattendjupet.



Moorsafe ankare, överlägsen hållkraft även vid hårda sand- och lerbottnar.

Moorsafe 30kg Rek. pris Sek 7500
Moorsafe 72kg Rek. pris Sek 16500

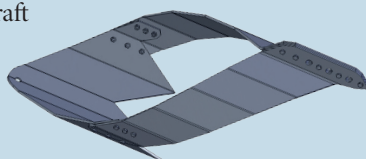

För förankring av flytbryggor.

Moorflex ryckdämpare för lina och (kätting). Rekommenderas alltid vid utsatta lägen. Vikt 2,8 kg, fjädrar 500 mm, rek.pris 2950 kr.

